

# Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.




Rouge Ancien




Ardoisé



Chevreuse

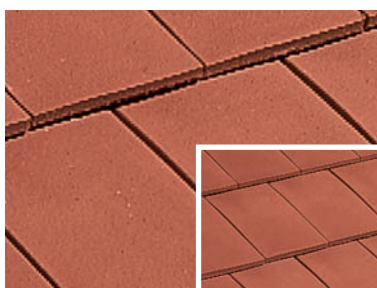

Rouge

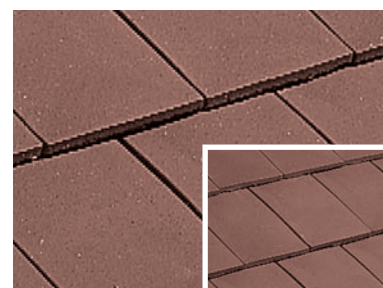

Vieilli Masse



Site industriel de Commenailles  
39140 Commenailles  
Tél. 03 84 44 14 33 - Fax 03 84 44 12 34

[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)



Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM.  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie 30 ans





Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

# ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob



Toutes les réponses techniques :

☎ Azur 0 810 148 223


## Caractéristiques techniques

MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :  
 - Pureau de 250 mm : = 4,00 ml  
 Poids au m<sup>2</sup> : ≈ 44 kg  
 Nombre au m<sup>2</sup> ≈ 20



Pureau catalogue : ≈ 250 mm  
 Largeur utile : ≈ 200 mm  
 Quantité par palette : 480 tuiles  
 Pose à joints croisés

## Coupes transversales au niveau du liteau

### Pose sans rive individuelle

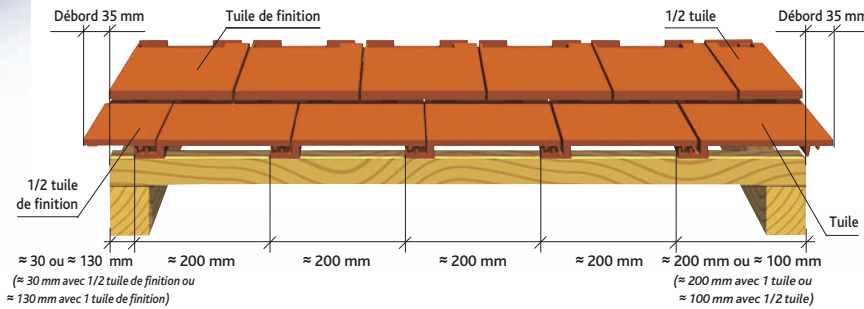


### Pose avec rives individuelles

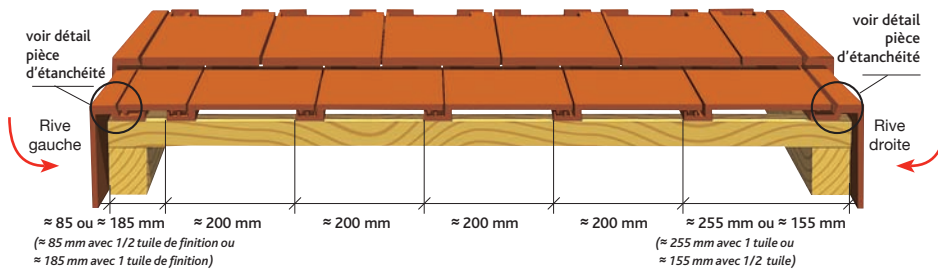

#### Détail pièce d'étanchéité


Mise en place obligatoire d'une pièce d'étanchéité en zinc (noquet) sous le premier rang d'égout, pour pose avec rives individuelles, afin de conduire les eaux de ruissellement dans la gouttière.

## Cotations

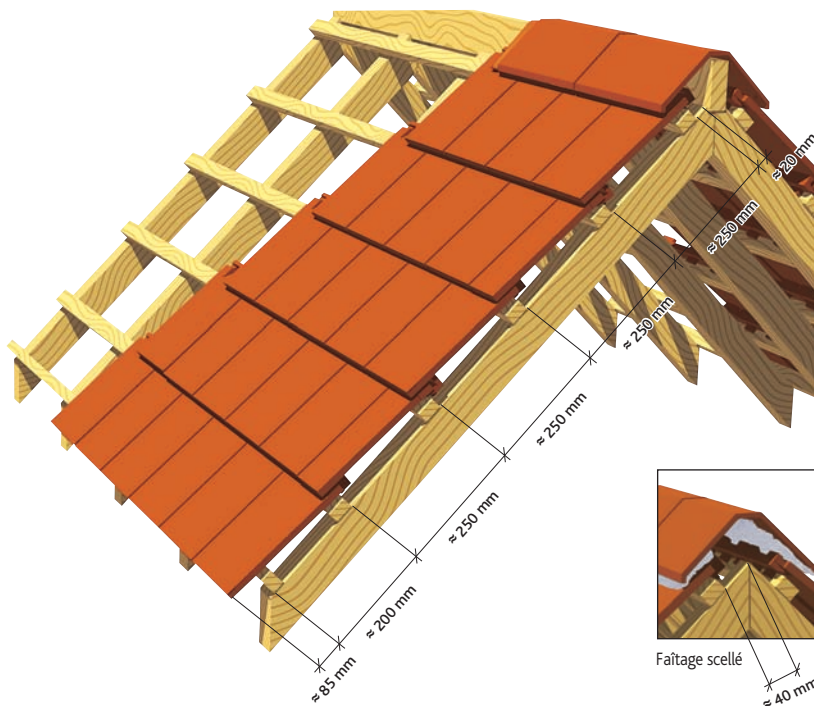

## Tuiles complémentaires


### Accessoires de plain pan

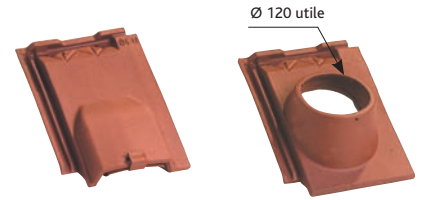

Tuile de ventilation Arboise rectangulaire (section avec grille = 30 cm<sup>2</sup>)  
 Réf. 301.20

Tuile à douille Arboise rectangulaire Ø 120 utile  
 Réf. 301.31


### Accessoires de rive

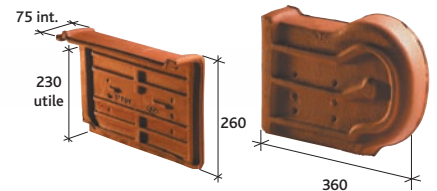

Rive universelle (3 au ml) <sup>(1)</sup>  
 Réf. 1051

About de rive universelle <sup>(1)</sup>  
 gauche à recouvrement Réf. 1072  
 droite à emboîtement Réf. 1073

### Accessoires de faîtage

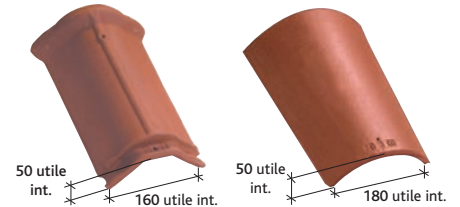

Faîtère/arêtier grand modèle à emboîtement (3 au ml)  
 Réf. 706 <sup>(1)</sup> (3) Crochet adapté : crochet F6-Réf. CRP 700/706

Arêtier tige de botte grand modèle sans emboîtement (4 au ml) <sup>(1)</sup>  
 Réf. 754

### Accessoires de faîtage



Rencontre porte poinçon petit modèle, 3 petites ouvertures rondes Réf. 902  
 4 petites ouvertures rondes Réf. 900  
 3 ouvertures angulaires Réf. 903  
 4 ouvertures angulaires Réf. 901

Poinçon pointe élancée  
 Réf. 983

### Autres accessoires




Pièce d'étanchéité (noquet zinc) <sup>(4)</sup>  
 Réf. NOQ

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-211).  
Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran				Avec écran			
Zones géographiques d'application				Zones géographiques d'application			
Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m	Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,55	0,60	0,70	Protégé	0,45	0,50	0,60
Normal	0,60	0,70	0,80	Normal	0,50	0,60	0,70
Exposé	0,80	0,90	1,00	Exposé	0,70	0,75	0,85

## Accessoires de rive



Lanterne bi-section Ø 120 utile et Ø 150 utile (section d'aération : 130 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 1000




1/2 tuile Arboise rectangulaire  
Réf.301.01



1/2 tuile de finition à recouvrement Arboise rectangulaire  
Réf. 301.86




Tuile de finition à recouvrement Arboise rectangulaire  
Réf. 301.80

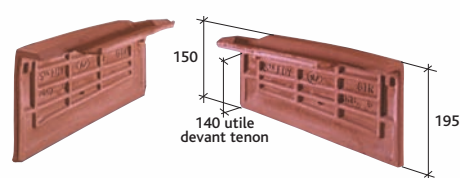


Rive individuelle gauche à emboitement Arboise rectangulaire<sup>(2)</sup> (4 au ml)  
Réf.301.40

Rive universelle droite à emboitement Arboise rectangulaire<sup>(2)</sup> (4 au ml)  
Réf. 301.41


## Accessoires de faitage




Fronton de rive universelle <sup>(1)</sup>  
Réf. 1083




Fronton pour faitière angulaire à emboitement  
Réf. 801




Fronton petit modèle pour faitière 1/2 ronde et faitière conique (petite ouverture)  
Réf. 803




Faitière/arêtier 1/2 rond à emboitement grand modèle<sup>(3)</sup> (2,5 au ml)  
Réf. 702. Crochet adapté : crochet F1-Réf. CRP 702




Faitière/arêtier angulaire à emboitement (3 au ml)  
Réf. 710 Crochet adapté : crochet F3-Réf. CRP 705



Faitière/arêtier 1/2 rond à emboitement petit modèle (3 au ml)  
Réf. 700 <sup>(1)</sup> Crochet adapté : crochet F6-Réf. CRP 700/706




About d'arêtier 1/2 rond <sup>(3)</sup> à emboitement grand modèle  
Réf. 851




About d'arêtier angulaire à emboitement  
Réf. 859




About d'arêtier 1/2 rond <sup>(1)</sup> à emboitement petit modèle  
Réf. 850



About d'arêtier tige de botte grand modèle sans emboitement <sup>(1)</sup>  
Réf. 856




About d'arêtier grand modèle à emboitement <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>  
Réf. 854



Rencontre porte poinçon, 4 grandes ouvertures rondes  
Réf. 906  
3 grandes ouvertures rondes  
Réf. 908

## Autres accessoires




Poinçon pomme de pin  
Réf. 984



Poinçon  
Réf. 980



Tuile en verre <sup>(4)</sup>  
Réf. VER 301



Châssis aluminium <sup>(4)</sup>  
Passage intérieur : 400 x 500 mm  
Réf. CHALUNI




Crochet «PM» <sup>(4)</sup> fixation pour égout  
Réf. CRP 03



Crochet «V1» <sup>(4)</sup> fixation pour plain carré  
Réf. CRV 01

## Tuile à énergie solaire

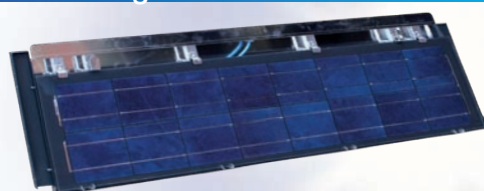

Tuile photovoltaïque  
Réf. PH PM  
S'adapte avec des couloirs d'étanchéité en latéral

(1) Non fabriqué en coloris Ardoisé  
(2) Accessoire commun aux modèles Arboise Rectangulaire et Arboise Écaille  
(3) Non fabriqué en coloris Chevreuse  
(4) Produit de revente