

Tuile à emboîtement petit moule à relief

MONOPOLE N°1 Huguenot



*Une référence en matière
de qualité, de coloris
et de traditionnalité.*



- Qualité de finition
- Gamme large de coloris
- Gamme d'accessoires spécifiques
- Détentrice de la marque **NF**
- Fabrication française



Réf.306

www.imerys-toiture.com



IMERYS
Terre Cuite

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Vieux Nord



Veilli



Terre d'Amarante



Noir



Amarante Rustique



Nuancé



Rouge



Site industriel de Wardreques
62120 Wardreques
Tél. 03 21 93 64 33 - Fax 03 21 38 03 53

www.imerys-toiture.com



Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM.
www.marque-nf.com

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie 30 ans



Tuile à emboîtement petit moule à relief

MONOPOLE N°1 Huguenot



Toutes les réponses techniques :

☎ Azur 0 810 148 223


Caractéristiques techniques

MI de liteaux par m² de couverture :
 - au pureau de 237 mm : = 4,22 ml
 Poids au m² : ≈ 44 kg
 Nombre au m² : ≈ 22


Pureau catalogue : ≈ 237 mm
 Largeur utile : ≈ 192 mm
 Quantité par palette : 600 tuiles
 Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec rives individuelles

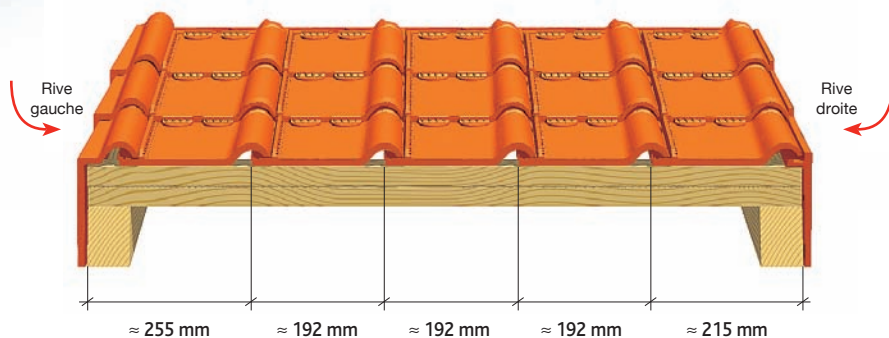

Pose avec tuiles de rives à rabat

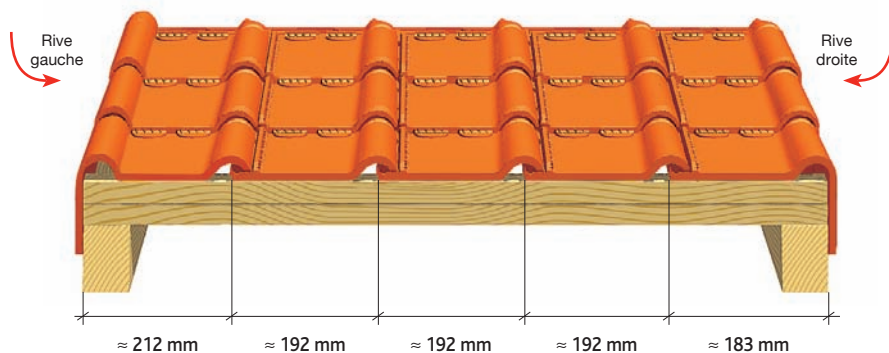

Cotations

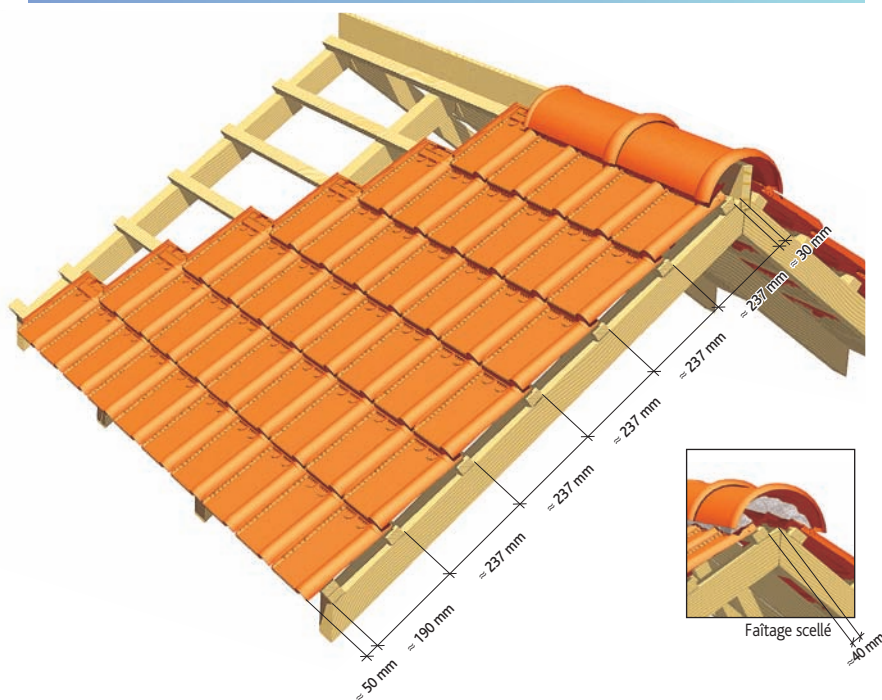

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation
 Monopole N°1
 (section avec grille = 20 cm²)
 Réf. 306.20

Tuile à douille Monopole N°1
 Ø 100 utile
 Réf. 306.30


Accessoires de rive

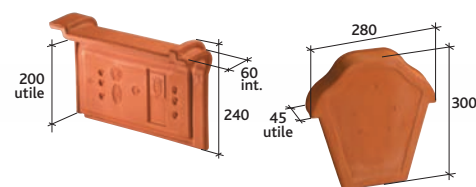

Rive universelle (3 au ml)
 Réf. 1050

Fronton pour faitière
 ondulée^(*)
 Réf. 810


Accessoires de faîtage

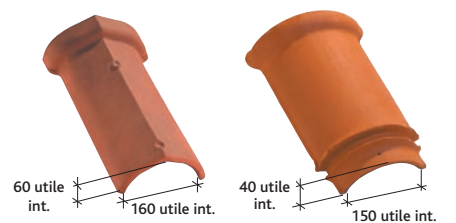

Arêtier à emboîtement
 (2,5 au ml)
 Réf. 758

Arêtier 1/2 rond
 à emboîtement Wardrecques
 (3 au ml)^(*)
 Réf. 757

Autres accessoires

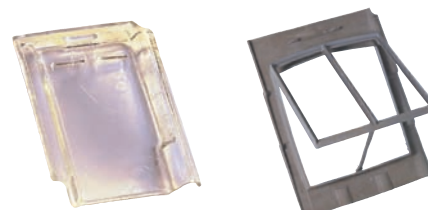

Tuile en verre^(*)
 Réf. VERCO 04


Châssis duralumin^(*)
 Réf. CHALCO 03

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21). Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.



Sans écran	Zones géographiques d'application			
	Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé		0,40	0,50	0,60
Normal		0,50	0,60	0,70
Exposé		0,70	0,80	0,90

Avec écran	Zones géographiques d'application			
	Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé		0,35	0,45	0,50
Normal		0,45	0,50	0,60
Exposé		0,60	0,70	0,75


Accessoires de rive

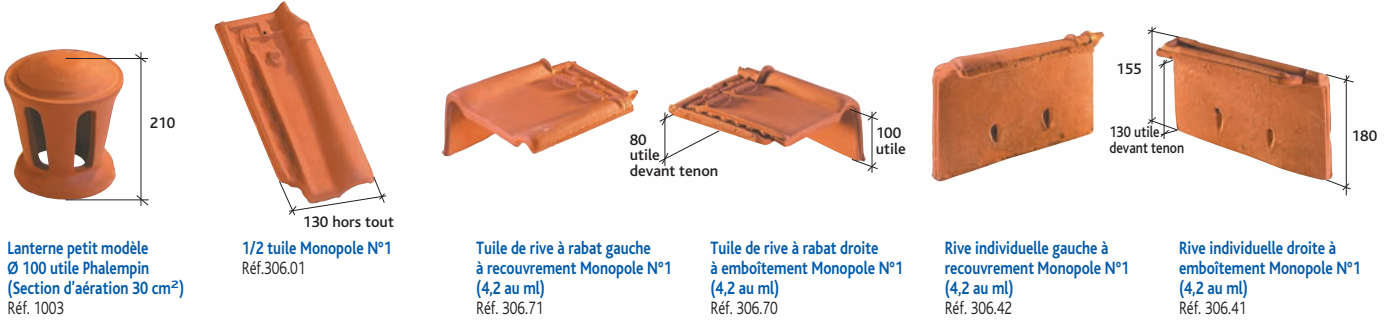

Accessoires de faitage

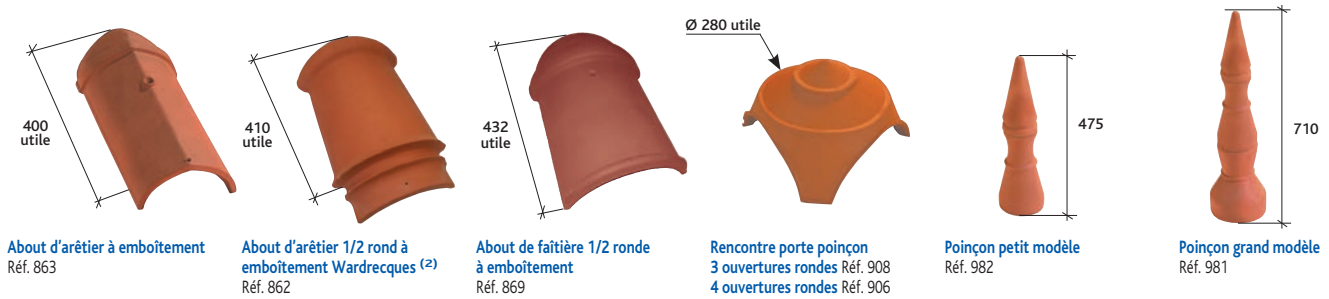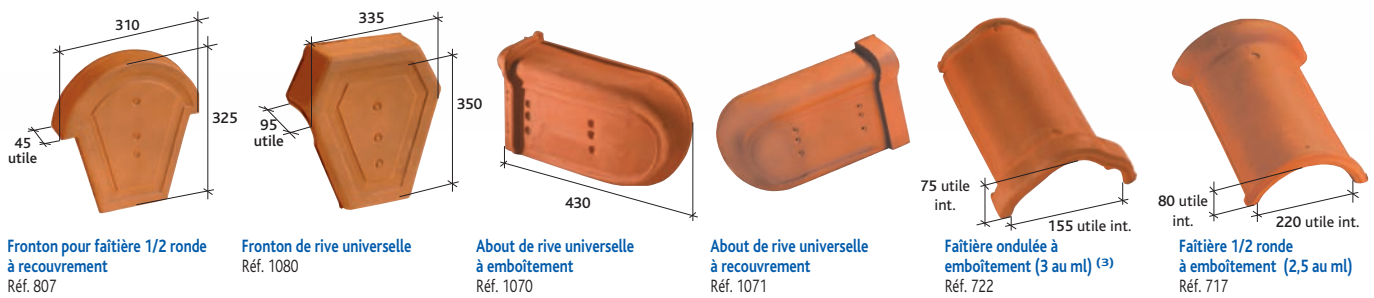

Tuile à énergie solaire

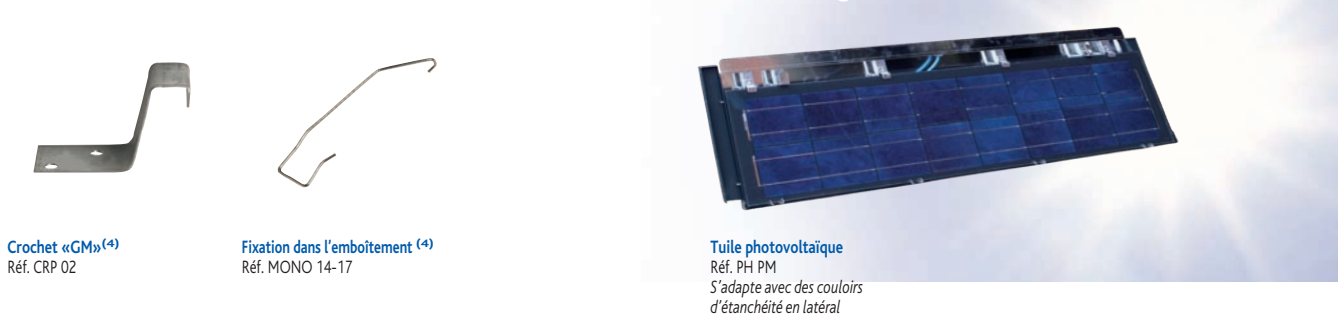

(1) Existe en Amarante Rustique et Vieilli
(2) Accessoire commun aux modèles Monopole N°1, Monopole N°3 et Super Tempête
(3) Non fabriqué en coloris Nuancé
(4) Produit de revente

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono14	Mono14	Mono17